

MINIBAR



www.technomax.it

HOTEL

HOTEL LINE





Technomax:

una realtà del mondo alberghiero

Technomax, fondata nel 1987, è oggi azienda leader a livello nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione di casseforti e sistemi di sicurezza passivi sia per il settore privato che alberghiero.

La Technomax si estende su una superficie di 22000 m². dei quali 10000 m². coperti, adibiti alla produzione ed agli uffici amministrativi e commerciali.

Technomax, azienda agile e dinamica, in grado di interpretare i gusti e le esigenze del mercato, si è affermata sul mercato nazionale ed estero facendosi sempre più apprezzare per l'ottimo rapporto qualità/prezzo ed il miglior servizio sempre assicurato al Cliente. Grazie ai tempestivi adeguamenti dei prodotti, in funzione dei cambiamenti del mercato ed alle rinnovate esigenze della Clientela, la Technomax si è rapidamente sviluppata diversificando la propria produzione e le proprie strategie di vendita per ogni singolo settore di riferimento.





Technomax:

une réalité dans l'industrie de l'accueil

Technomax, fondée en 1987, est aujourd'hui le producteur et le vendeur leader de coffres sur les marchés privés et hôteliers tant en Italie qu'à l'international.

La société Technomax s'étend sur une superficie totale de 22000 m², dont 10000 m² couverts affectés à la production et aux bureaux administratifs et commerciaux. Technomax, entreprise réactive et dynamique, est en mesure d'interpréter les goûts et les exigences du marché. Elle s'est imposée sur le marché national et étranger en ayant des produits d'un très bon rapport qualité/prix mais aussi, et surtout, grâce à un excellent service client.

La société Technomax s'est rapidement développée en diversifiant sa production et ses stratégies de vente pour chaque secteur de référence et s'est adaptée aux différentes évolutions du marché et aux nouvelles exigences des clients.

Technomax:

A reality in the hospitality field

Technomax, which was established in 1987, is today the leading producer and seller of safes and passive security systems for private individuals and the hotel trade, both in Italy and internationally.

Technomax lies on 22000 m² surface, of which 10000 m² are covered, and used as manufacturing premises and administrative and business offices. Technomax is an active company able to meet the market trends and requirements; it imposed itself on the home and foreign market and it has been more and more appreciated for the quite good quality/price ratio and the careful customer service it offers.

Thanks to its timely product adjustments according to the market changes and the new requirements of its Customers, Technomax developed quickly and diversified its manufacturing range and its sales strategies in every reference field.



Forme, Qualité, Prix, Garantie Design, Quality, Price, Warranty

Eccellente rapporto
Qualità/Prezzo
e garanzia totale Technomax.

Excellent rapport
Qualité/Prix
et garantie totale de Technomax.

Excellent Quality/Price
ratio and total guarantee
Technomax.

Uno stile moderno, la semplicità d'installazione ed una facile pulizia. Tutta la produzione dei minibar è sottoposta a severi controlli di qualità ed ogni unità è testata singolarmente.

Un modèle moderne, une installation simple, un nettoyage facile. Toute la production des minibars est soumise à de nombreux contrôles de qualité stricts et chaque unité est vérifiée individuellement.

A modern style, a simple installation, a easy cleaning. All production of minibar is subject to strict quality controls and each unit is verified individually.



Sistema ad assorbimento

Systeme à absorption / Absorption system



Il sistema refrigerante non presenta parti meccaniche in movimento, quindi è totalmente silenzioso. L'effetto refrigerante avviene attraverso una fonte di calore, cioè una resistenza elettrica, che permette l'evaporazione dell'ammoniaca che arriva fino al condensatore, all'interno del quale, per cessione di calore, la stessa ritorna allo stato liquido.

L'ammoniaca entra nell'evaporatore all'interno del minibar ed evaporando inizia il processo finale assorbendo calore e producendo freddo. I minibar sono privi di CFC e di idrocarburi fluorurati.



Le système de refroidissement ne comporte pas de parties mécaniques dans le mouvement, ce qui le rend totalement silencieux. Le refroidissement se produit via la source de chaleur, créée par la résistance électrique. Celle-ci permet l'évaporation de l'ammoniac qui arrive jusqu'au condensateur à l'intérieur duquel, afin de stopper la chaleur, elle revient à l'état liquide. L'ammoniac entre dans le système à l'intérieur du minibar et en s'évaporant amorce le processus final d'absorption de chaleur et de production de froid. Les minibars sont exempts de CFC et d'Hydrocarbures de fluorure.



The refrigeration system does not have any moving mechanical parts, and it is therefore totally silent. Refrigeration occurs through a heat source, created by electrical resistance, which allows the evaporation of ammonia inside the condenser.

Through heat transfer the ammonia returns to a liquid state and enters the condenser unit inside the minibar. During the final part of the process the ammonia evaporates, so absorbing heat and producing cold. Our minibars contain neither CFC's or fluorinated hydrocarbons.



Certificazioni di Prodotto
Certifications du produit / Certifications of product



ISO 9001:2008



MINIBAR



Technomax presenta la linea Minibar **TECHNOFROST** proposta per il settore alberghiero. Questa nuova gamma di minibar ad assorbimento, totalmente silenziosi e dai consumi contenuti, è caratterizzata da una eccellente qualità e da un'avanzata tecnologia che garantisce un'ottima affidabilità.

I modelli proposti sono diversi per poter soddisfare tutte le esigenze del settore alberghiero:

- Versione da incasso
- Versione da libera installazione
- Versioni con porta in vetro
- Mobile con minibar all'interno.



Technomax présente la ligne Minibar **TECHNOFROST** destinée au secteur hôtelier. Cette nouvelle gamme de minibars fonctionne par absorption ; elle est silencieuse et efficace. Elle se caractérise par son excellente qualité et sa technologie avancée garantissant ainsi une fiabilité optimale.

Différents modèles sont proposés afin de répondre à toutes les demandes de l'hôtellerie.

- Version à encastrer
- Version à pose libre
- Version avec porte vitrée
- Meuble en bois avec minibar



Technomax presents the Minibar **TECHNOFROST** line, for the hotel sector. This brand new minibar range works by absorption and is therefore silent and efficient, and is characterised by excellent quality and advanced technology, which guarantees optimum reliability.

Various models are proposed, in order to meet all the demands of the hotel:

- Built-in version
- Free-standing version
- Versions with glass door
- Wood furniture unit with minibar.

Mod.
TEC-30N

Da incasso o da libera installazione

A encastrer ou à pose libre

Minibar built-in and free standing



30
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	TEC-30N
Colore	Nero (PVC)
Tipo installazione	Incasso o libera
Volume refrigerato	30 lt.
Dim. esterne H x L x P	530 x 400 x 420 mm
Peso netto	14 Kg
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz
Potenza assorbita	60 Watt

Consumo energetico	0,74 Kw/24hr - 271 Kw/anno
Classe energetica (EEI)	D
Certificazioni	CE e RoHS

Dotazione di Serie

Termostato manuale
Sbrinamento automatico
2 ripiani interni regolabili
Luce interna a LED
Porta reversibile
Gancio traino porta

Caractéristiques Techniques:

Modèle	TEC-30N
Couleur	Noir (PVC)
Type d'installation	A encastrer ou à pose libre
Capacité	30 lt.
Dimensions ext. H x L x P	530 x 400 x 420 mm
Poids	14 Kg
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée	60 Watt

Consommation énergétique	0,74 Kw/24jour - 271 Kwh/an
Classe énergétique (EEI)	D
Certifications	CE e RoHS

Équipement Standard

Thermostat manuel
Dégivrage automatique
2 clayettes réglables en hauteur
Eclairage intérieur à LED
Porte réversible
Crochet d'entraînement

Technical data:

Model	TEC-30N
Colour	Black (PVC)
Installation Type	Built-in / Free standing
Refrigerated Compartment	30 lt.
External Dim. H x L x P	530 x 400 x 420 mm
Net Weight	14 Kg
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz
Power	60 Watt

Energy consumption	0,74 Kw/24hr - 271 Kw/year
Energy efficient index (EEI)	D
Certifications	CE e RoHS

Standard Equipment

Manual thermostat
Automatic defrost
2 internal shelves
Internal LED light
Reversible door
Sliding hinge fixture

Mod.
TEC-40N

Da incasso o da libera installazione

A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing



40
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Dotazione di Serie

Modello	TEC-40N	Consumo energetico	0,75 Kw/24hr - 274 Kw/anno	Termostato manuale
Colore	Nero (PVC)	Classe energetica (EEI)	D	Sbrinamento automatico
Tipo installazione	Incasso o libera	Certificazioni	CE e RoHS	2 ripiani interni regolabili
Volume refrigerato	40 lt.			Luce interna a LED
Dim. esterne H x L x P	540 x 435 x 460 mm			Porta reversibile
Peso netto	16 Kg			Gancio traino porta
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz			
Potenza assorbita	60 Watt			

Caractéristiques Techniques:

Équipement Standard

Modèle	TEC-40N	Consommation énergétique	0,75 Kw/24jour - 274 Kw/an	Thermostat manuel
Couleur	Noir (PVC)	Classe énergétique (EEI)	D	Dégivrage automatique
Type d'installation	A encastrer ou à pose libre	Certifications	CE e RoHS	2 clayettes réglables en hauteur
Capacité	40 lt.			Eclairage intérieur à LED
Dim. ext. H x L x P	540 x 435 x 460 mm			Porte réversible
Poids	16 Kg			Crochet d'entraînement
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz			
Puissance absorbée	60 Watt			

Technical data:

Standard Equipment

Model	TEC-40N	Energy consumption	0,75 Kw/24hr - 274 Kw/year	Manual thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficient index (EEI)	D	Automatic defrost
Installation Type	Built-in / Free standing	Certifications	CE e RoHS	2 internal shelves
Refrigerated Compartment	40 lt.			Internal LED light
External Dim. H x L x P	540 x 435 x 460 mm			Reversible door
Net Weight	16 Kg			Sliding hinge fixture
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz			
Power	60 Watt			

Mod.
TEC-30NGD

Da incasso o da libera installazione • Porta in vetro
A encastrer ou à pose libre • Porte en verre
Built-in or free standing • Frosted glass door



30
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Dotazione di Serie

Modello	TEC-30NGD	Consumo energetico	0,77 Kw/24hr - 280 Kw/anno	Termostato manuale
Colore	Nero (PVC)	Classe energetica (EEI)	E	Sbrinamento automatico
Tipo installazione	Incasso o libera	Certificazioni	CE e RoHS	2 ripiani interni regolabili
Volume refrigerato	30 lt.			Luce interna a LED
Dim. esterne H x L x P	535 x 400 x 410			Porta reversibile
Peso netto	17 Kg			
Alimentazione	230 V / 50-60 Hz			
Potenza assorbita	60 Watt			

Caractéristiques Techniques:

Equipement Standard

Modèle	TEC-30NGD	Consommation énergétique	0,77 Kw/24jour - 280 Kw/an	Thermostat manuel
Couleur	Noir (PVC)	Classe énergétique (EEI)	E	Dégivrage automatique
Type d'installation	A encastrer ou a pose libre	Certifications	CE e RoHS	2 clayettes réglables en hauteur
Capacité	30 lt.			Eclairage intérieur à LED
Dim. ext. H x L x P	535 x 400 x 410			Porte réversible
Poids	17 Kg			
Alimentation électrique	230 V / 50-60 Hz			
Puissance absorbée	60 Watt			

Technical data:

Standard Equipment

Model	TEC-30NGD	Energy Consumption	0,77 Kw/24hr - 280 Kw/year	Manual thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficient index (EEI)	E	Automatic defrost
Installation Type	Built-in/Free standing	Certifications	CE e RoHS	2 internal shelves
Refrigerated Compartment	30 lt.			Internal LED light
External Dim. H x L x P	535 x 400 x 410			Reversible door
Net Weight	17 kg			
Power supply	230 V / 50-60 Hz			
Power	60 Watt			

Mod.
B27N

Da incasso con termostato elettronico

A encastrer avec thermostat électronique

Built-in with electronic thermostat



27
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Dotazione di Serie

Modello	B27N	Consumo energetico	0,72 Kw/24hr - 263 Kw/anno	Termostato elettronico
Colore	Nero (PVC)	Classe energetica (EEI)	D	Sbrinamento automatico
Tipo installazione	Incasso	Certificazioni	CE e RoHS	2 ripiani regolabili
Volume refrigerato	27 lt.			Luce interna
Dim. esterne H x L x P.	512 x 390 x 423 mm			Porta reversibile
Peso netto	11,5 Kg			Gancio traino porta
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz			
Potenza assorbita	60 Watt			

Caractéristiques Techniques:

Équipement Standard

Modèle	B27N	Consommation énergétique	0,72 Kw/24jour - 263 Kw/an	Thermostat électronique
Couleur	Noir (PVC)	Classe énergétique (EEI)	D	Dégivrage automatique
Type d'installation	A encastrer	Certifications	CE e RoHS	2 clayettes réglables
Capacité	27 lt.			Eclairage intérieur
Dimensions ext. H x L x P	512 x 390 x 423 mm			Porte réversible
Poids	11,5 Kg			Crochet d'entraînement
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz			
Puissance absorbée	60 Watt			

Technical data:

Standard Equipment

Model	B27N	Energy consumption	0,72 Kw/24hr - 263 Kw/year	Electronic thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficient index (EEI)	D	Automatic defrost
Installation Type	Built-in	Certifications	CE e RoHS	2 adjustable shelves
Refrigerated compartment	27 lt.			Internal light
External dim. H x W x D	512 x 390 x 423 mm			Reversible door
Net weight	11,5 Kg			Sliding hinge fixture
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz			
Power	60 Watt			

Mod.
B30LN

Da incasso con sistema di controllo intelligente

A encastrer avec système de contrôle intelligent

Built-in with intelligent control system



30
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



- Funzione Acceso/Spento.
- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.
- Spegnimento automatico del minibar con porta aperta per oltre 15 minuti.

- Interrupteur marche/arrêt.
- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.
- Le fonctionnement s'éteint automatiquement après 15 minutes si la porte reste ouverte.

- Function On/Off.
- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.
- Automatic switch-off after 15 minutes in case of opened door.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	B30LN
Colore	Nero (PVC)
Tipo installazione	Incasso
Volume refrigerato	30 lt.
Dim. esterne H x L x P.	512 x 419 x 423 mm
Peso netto	13 Kg
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz
Potenza assorbita	60 - 75 Watt

Consumo energetico	0,66 Kw/24hr - 240 Kw/anno
Classe energetica (EEI)	D
Certificazioni	CE e RoHS

Dotazione di Serie

Termostato elettronico
Sbrinamento automatico
2 ripiani trasparenti colorati, regolabili
Luce interna a LED
Porta reversibile
Gancio traino porta

Caractéristiques Techniques:

Modèle	B30LN
Couleur:	Noir (PVC)
Type d'installation	A encastrer
Capacité	30 lt.
Dimensions ext. H x L x P	512 x 419 x 423 mm
Poids	13 Kg
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée	60 - 75 Watt

Consommation énergétique	0,66 Kw/24jour - 240 Kw/an
Classe énergétique (EEI)	D
Certifications	CE e RoHS

Équipement Standard

Thermostat électronique
Dégivrage automatique
2 clayettes transparentes réglables colorées
Eclairage intérieur à LED
Porte réversible
Crochet d'entraînement

Technical data:

Model	B30LN
Colour	Black (PVC)
Installation Type	Built-in
Refrigerated compartment	30 lt.
External dim. H x W x D	512 x 419 x 423 mm
Net weight	13 Kg
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz
Power	60 - 75 Watt

Energy consumption	0,66 Kw/24hr - 240 Kw/year
Energy efficient index (EEI)	D
Certifications	CE e RoHS

Standard Equipment

Electronic thermostat
Automatic defrost
2 adjustable transparent coloured shelves
Internal LED light
Reversible door
Sliding hinge fixture

Mod.
B40LN

Da incasso con sistema di controllo intelligente

A encastrer avec système de contrôle intelligent
Built-in with intelligent control system



40
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



- Funzione Acceso/Spento.
- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.
- Spegnimento automatico del minibar con porta aperta per oltre 15 minuti.

- Interrupteur marche/arrêt.
- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.
- Le fonctionnement s'éteint automatiquement après 15 minutes si la porte reste ouverte.

- Function On/Off.
- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.
- Automatic switch-off after 15 minutes in case of opened door.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	B40LN
Colore	Nero (PVC)
Tipo installazione	Incasso
Volume refrigerato	40 lt.
Dim. esterne H x L x P.	566 x 441 x 457 mm
Peso netto	14,5 Kg
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz
Potenza assorbita	60 - 75 Watt

Consumo energetico	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/anno
Classe energetica (EEI)	C
Certificazioni	CE e RoHS

Dotazione di Serie

Termostato elettronico
Sbrinamento automatico
Vano portabottiglie da 1,5 lt. sulla porta
2 ripiani trasparenti colorati, regolabili
Luce interna a LED
Porta reversibile
Gancio traino porta

Caractéristiques Techniques:

Modèle	B40LN
Couleur:	Noir (PVC)
Type d'installation	A encastrer
Capacité	40 lt.
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 457 mm
Poids	14,5 Kg
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée	60 - 75 Watt

Consommation énergétique	0,64 Kw/24jour - 233 Kw/an
Classe énergétique (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Equipement Standard

Thermostat électronique
Dégivrage automatique
Espace pour bouteille de 1,5 litres
2 clayettes transparentes réglables colorées
Eclairage intérieur à LED
Porte réversible
Crochet d'entraînement

Technical data:

Model	B40LN
Colour	Black (PVC)
Installation Type	Built-in
Refrigerated compartment	40 lt.
External dim. H x W x D	566 x 441 x 457 mm
Net weight	14,5 Kg
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz
Power	60 - 75 Watt

Energy consumption	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/year
Energy efficient index (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Standard Equipment

Electronic thermostat
Automatic defrost
1,5 lt. bottle holder on door
2 adjustable transparent coloured shelves
Internal LED light
Reversible door
Sliding hinge fixture

Mod.
B40LGN

Da incasso con sistema di controllo intelligente • Porta in vetro
A encastrer avec système de contrôle intelligent • Porte en verre
Built-in with intelligent control system • Glass door



40
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



- Funzione luce Acceso/Spento.
- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.
- Spegnimento automatico del minibar con porta aperta per oltre 15 minuti.

- Interrupteur éclairage marche/arrêt.
- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.
- Le fonctionnement s'éteint automatiquement après 15 minutes si la porte reste ouverte.

- Function On/Off for light.
- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.
- Automatic switch-off after 15 minutes in case of opened door.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	B40LGN
Colore	Nero (PVC)
Tipo installazione	Incasso
Volume refrigerato	40 lt.
Dim. esterne H x L x P	566 x 441 x 457 mm
Peso netto	16,5 Kg
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz
Potenza assorbita	60 - 75 Watt

Consumo energetico	1,02 Kw/24hr - 372 Kw/anno
Classe energetica (EEI)	F
Certificazioni	CE e RoHS

Dotazione di Serie

Termostato elettronico
Sbrinatorio automatico
2 ripiani trasparenti colorati, regolabili
Luce interna a LED
Porta reversibile

Caractéristiques Techniques:

Modèle	B40LGN
Couleur:	Noir (PVC)
Type d'installation	A encastrer
Capacité	40 lt.
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 457 mm
Poids	16,5 Kg
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée	60 - 75 Watt

Consommation énergétique	1,02 Kw/24jour - 372 Kw/an
Classe énergétique (EEI)	F
Certifications	CE e RoHS

Équipement Standard

Thermostat électronique
Dégivrage automatique
2 clayettes transparentes réglables colorées
Eclairage intérieur à LED
Porte réversible

Technical data:

Model	B40LGN
Colour	Black (PVC)
Installation Type	Built-in
Refrigerated compartment	40 lt.
External dim. H x W x D	566 x 441 x 457 mm
Net weight	16,5 Kg
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz
Power	60 - 75 Watt

Energy consumption	1,02 Kw/24hr - 372 Kw/year
Energy efficient index (EEI)	F
Certifications	CE e RoHS

Standard Equipment

Electronic thermostat
Automatic defrost
2 adjustable transparent coloured shelves
Internal LED light
Reversible door

Mod.
F40LN

Da libera installazione con sistema di controllo intelligente

A pose libre avec système de contrôle intelligent

Free standing with intelligent control system



40
lt.

TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



- Funzione Acceso/Spento.
- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.
- Spegnimento automatico del minibar con porta aperta per oltre 15 minuti.

- Interrupteur marche/arrêt.
- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.
- Le fonctionnement s'éteint automatiquement après 15 minutes si la porte reste ouverte.

- Function On/Off.
- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.
- Automatic switch-off after 15 minutes in case of opened door.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	F40LN
Colore	Nero (PVC)
Tipo installazione	Libera
Volume refrigerato	40 lt.
Dim. esterne H x L x P	566 x 441 x 457 mm
Peso netto	14,5 Kg
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz
Potenza assorbita	60 - 75 Watt

Consumo energetico	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/anno
Classe energetica (EEI)	C
Certificazioni	CE e RoHS

Dotazione di Serie

Termostato elettronico
Sbrinamento automatico
Vano portabottiglie da 1,5 lt. sulla porta
2 ripiani trasparenti colorati, regolabili
Luce interna a LED
Porta reversibile
Gancio traino porta

Caractéristiques Techniques:

Modèle	F40LN
Couleur:	Noir (PVC)
Type d'installation	Pose libre
Capacité	40 lt.
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 457 mm
Poids	14,5 Kg
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée	60 - 75 Watt

Consommation énergétique	0,64 Kw/24jour - 233 Kw/an
Classe énergétique (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Equipement Standard

Thermostat électronique
Dégivrage automatique
Espace pour bouteille de 1,5 litres
2 clayettes transparentes réglables colorées
Eclairage intérieur à LED
Porte réversible
Crochet d'entraînement

Technical data:

Model	F40LN
Colour	Black (PVC)
Installation Type	Free standing
Refrigerated compartment	40 lt.
External dim. H x W x D.	566 x 441 x 457 mm
Net weight	14,5 Kg
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz
Power	60 - 75 Watt

Energy consumption	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/year
Energy efficient index (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Standard Equipment

Electronic thermostat
Automatic defrost
1,5 lt. bottle holder on door
2 adjustable transparent coloured shelves
Internal LED light
Reversible door
Sliding hinge fixture

Mod.
F40MEL

Minibar a mobile con sistema di controllo intelligente

Minibar meuble avec système de contrôle intelligent

Wood furniture minibar with intelligent control system



40
lt.



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Mobile in legno contenente un minibar mod. B40LN. Vano portaoggetti superiore con porta per un minor spreco di energia. Cassaforte esclusa.

Elégant meuble en bois teinté noyer clair dans lequel est fixé un minibar mod. B40LN. Sur le minibar un espace est disponible pour recevoir un coffre-fort ou divers objets (coffre non inclus).

Furniture in wood medium-walnut coloured where is fixed a minibar mod. B40LN. On the minibar there is a usable space for objects or for a safe (not included).

- Funzione Acceso/Spento.
- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.
- Spegnimento automatico del minibar con porta aperta per oltre 15 minuti.

- Interrupteur marche/arrêt.
- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.
- Le fonctionnement s'éteint automatiquement après 15 minutes si la porte reste ouverte.

- Function On/Off.
- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.
- Automatic switch-off after 15 minutes in case of opened door.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	F40MEL
Colore mobile	Noce medio
Colore minibar	Nero
Tipo installazione	Libera
Volume refrigerato	40 lt.
Dim. esterne H x L x P	947 x 500 x 495 mm
Dim. del vano H x L x P	250 x 460 x 350 mm
Peso netto	40 Kg

Consumo energetico	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/anno
Classe energetica (EEI)	C
Certificazioni	CE e RoHS

Dotazione di Serie

Termostato elettronico
Sbrinamento automatico
Vano portabottiglie da 1,5 lt. sulla porta
2 ripiani trasparenti colorati, regolabili
Luce interna a LED
Serratura a chiave sulla porta del minibar
Ruote alla base

Caractéristiques Techniques:

Modèle	F40MEL
Couleur meuble	Noyer moyen
Couleur minibar	Noir (PVC)
Type d'installation	Pose libre
Capacité	40 lt.
Dimensions ext. H x L x P	947 x 500 x 495 mm
Comp. supérieur H x L x P	250 x 460 x 350 mm
Poids	40 Kg

Consommation énergétique	0,64 Kw/24jour - 233 Kw/an
Classe énergétique (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Equipement Standard

Thermostat électronique
Dégivrage automatique
Espace pour bouteille de 1,5 litres
2 clayettes transparentes réglables colorées
Eclairage intérieur à LED
Serrure à clé sur la porte du minibar
4 roulettes à la base

Technical data:

Model	F40MEL
Furniture colour	Medium walnut
Minibar colour	Black (PVC)
Installation Type	Free standing
Refrigerated compartment	40 lt.
External dim. H x W x D	947 x 500 x 495 mm
Higher comp. H x W x D	250 x 460 x 350 mm
Net weight	40 Kg

Energy consumption	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/year
Energy efficient index (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Standard Equipment

Electronic thermostat
Automatic defrost
1,5 lt. bottle holder on door
2 adjustable transparent coloured shelves
Internal LED light
Keylock on door of minibar compartment
Wheels on bottom

Mod.
F40ML

Minibar a mobile con sistema di controllo intelligente

Minibar meuble avec système de contrôle intelligent

Wood furniture minibar with intelligent control system



42
lt.



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Mobile in legno contenente un minibar da 40 lt. e vano portaoggetti superiore.

Élégant meuble en bois contenant un minibar de 40 lt. avec un espace de stockage au-dessus.

Furniture in wood where is fixed a minibar to 40 lt. On the minibar there is a usable space for objects.

- Funzione Acceso/Spento.
- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.
- Spegnimento automatico del minibar con porta aperta per oltre 15 minuti.

- Interrupteur marche/arrêt.
- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.
- Le fonctionnement s'éteint automatiquement après 15 minutes si la porte reste ouverte.

- Function On/Off.
- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.
- Automatic switch-off after 15 minutes in case of opened door.

Caratteristiche Tecniche:

Modello	F40ML
Colore	Noce scuro
Tipo installazione	Libera
Volume refrigerato	42 lt.
Dim. esterne H x L x P	770 x 475 x 455 mm
Dim. del vano H x L x P	130 x 438 x 295 mm
Peso netto	34 Kg
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz

Consumo energetico	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/anno
Classe energetica (EEI)	C
Certificazioni	CE e RoHS

Dotazione di Serie

Termostato elettronico
Sbrinamento automatico
Vano portabottiglie da 1,5 lt. sulla porta
2 ripiani trasparenti colorati, regolabili
Luce interna a LED
Serratura a chiave
Piedini alla base

Caractéristiques Techniques:

Modèle	F40ML
Couleur meuble	Noyer moyen
Type d'installation	Pose libre
Capacité	42 lt.
Dimensions ext. H x L x P	770 x 475 x 455 mm
Comp. supérieur H x L x P	130 x 438 x 295 mm
Poids	34 Kg
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz

Consommation énergétique	0,64 Kwh/24jour - 233 Kw/an
Classe énergétique (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Equipement Standard

Thermostat électronique
Dégivrage automatique
Espace pour bouteille de 1,5 litres
2 clayettes transparentes réglables colorées
Eclairage intérieur à LED
Serrure à clé
Patins en caoutchouc à la base

Technical data:

Model	F40ML
Furniture colour	Dark walnut
Installation Type	Free standing
Refrigerated compartment	42 lt
External dim. H x W x D	770 x 475 x 455 mm
Higher comp. H x W x D	130 x 438 x 295 mm
Net weight	34 Kg
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz

Energy consumption	0,64 Kw/24hr - 233 Kw/year
Energy efficient index (EEI)	C
Certifications	CE e RoHS

Standard Equipment

Electronic thermostat
Automatic defrost
1,5 lt. bottle holder on door
2 adjustable transparent coloured shelves
Internal LED light
Keylock on door
Rubber feet on bottom

Esempi di corretta installazione

Exemples d'installations correctes

Examples of correct installations





Nelle installazioni ad incasso è fondamentale creare le giuste prese d'aria per fare in modo che il calore prodotto venga facilmente smaltito. Gli schemi riportano alcuni esempi di corrette installazioni.



Pour les installations à encastrer, il est fondamental d'assurer une circulation d'air pour que la chaleur produite puisse s'évacuer. Les schémas donnent quelques exemples d'installations correctes.



In built-in installation have to create the right air taken to ensure that the heat produced is easily disposed of. The pictures show some examples of correct installations.

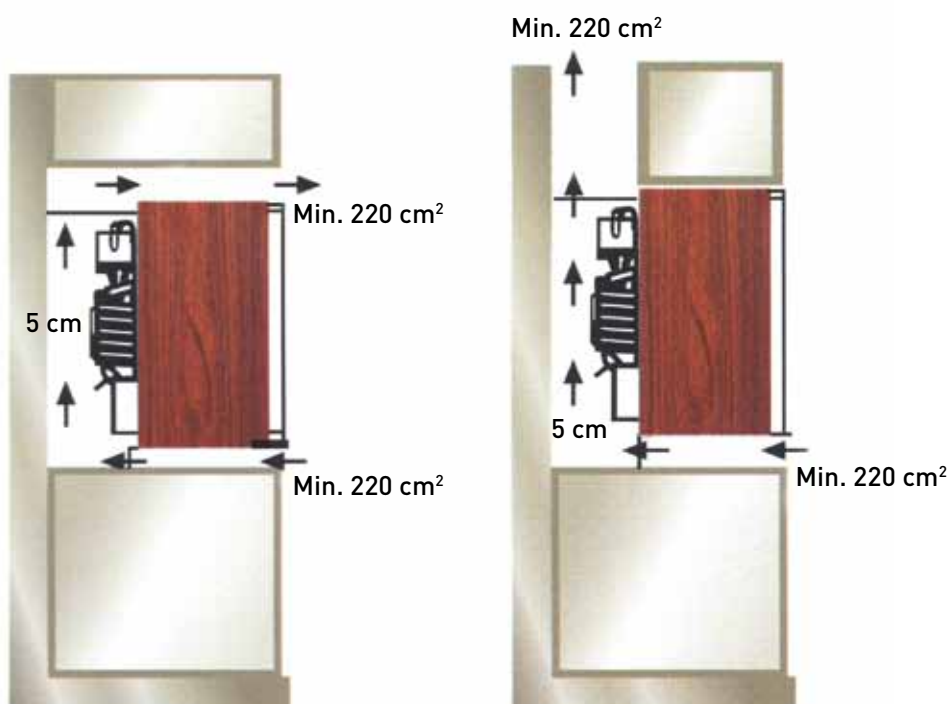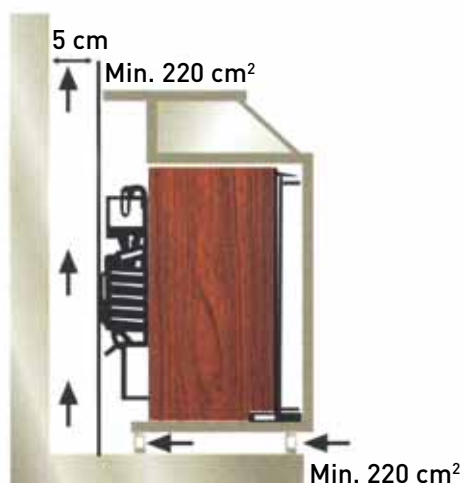



Technomax
una linea completa di casseforti da Hotel

Technomax
une ligne complète de coffres-forts pour Hôtels

Technomax
a complete line of Hotel safes



TECHNOMAX s.r.l.
Via Casa Bianca, 10
26037 S.Giovanni in Croce (CR) - Italy
Tel. +39 0375 310281 (r.a.) - Fax +39 0375 310282
www.technomax.it
info@technomax.it

Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative. La Technomax si riserva di apportare, anche senza preavviso, le variazioni necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei prodotti.

Les photos, les descriptifs et les couleurs ne sont donnés qu'à titre indicatif. La Société Technomax se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'ensemble de ses produits dans le but de les améliorer constamment, et ce sans préavis (photos et couleurs non contractuelles)

The continuous research for technical and constructive improvements involves a natural progress of products. For this reason Technomax intends to bring all its models the necessary modification, without notice.